
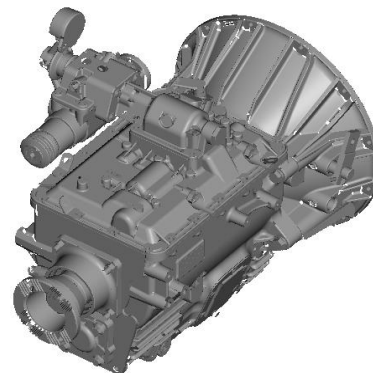
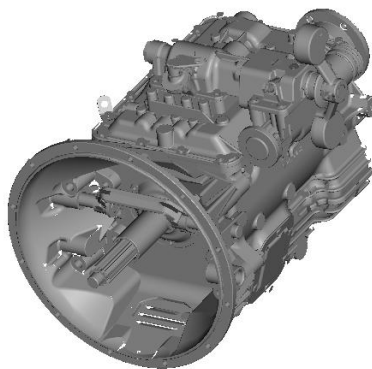


FS(O)-6406/8406/9406

MODEL SPECYFIKACJA	FS-6406B/ FS B-6406B	FSO-6406A / FSO-8406A	FSBO-6406A / FSBO-8406A	FSBO-9406A
Maks. moment wej. [Nm]	950	893/1166	893/1166	1288
Ilość oleju [l]	9.2			
Obudowa sprzęgła	SAE 2			
Całkowita długość [mm]	761			
Dopuszczalna masa całkowita [t]	18			

Widok ogólny:



Przełożenia:


MODEL BIEG	1	2	3	4	5	6	R
FS-6406B /FSB-6406B	8.03	5.06	3.09	1.96	1.31	1.00	7.70
FSO-6406A /FSO-8406A	7.05	4.13	2.52	1.59	1.00	0.78	6.75
FSBO-6406A /FSBO-8406A	7.05	4.13	2.52	1.59	1.00	0.78	6.75
FSBO-9406A	6.38	3.73	2.28	1.43	1.00	0.79	6.11

EAT•N

Powering Business Worldwide

FS(O)-6406/8406/9406

Podstawowe wymiary (odmiana pozioma):

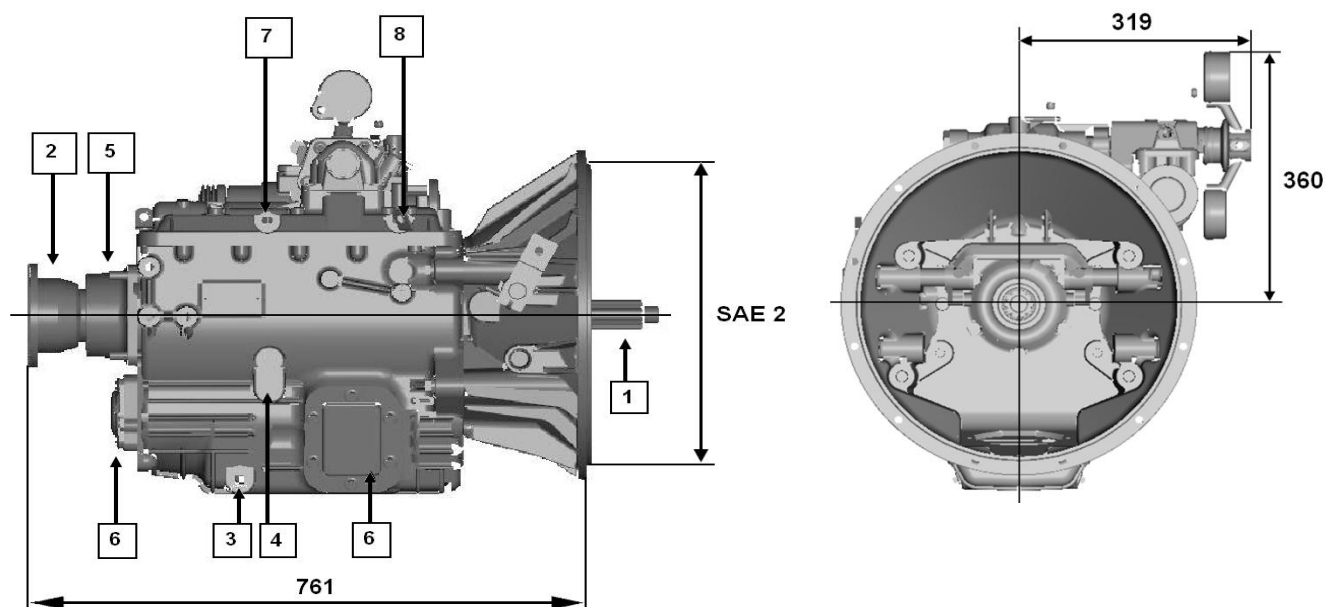

- | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Wałek wejściowy | 5. Szybkościomierz |
| 2. Złącze przegubu | 6. Miejsce przył. przystawki |
| 3. Korek spustowy oleju | 7. Włącznik światła cofania |
| 4. Korek kontrolny poziomu oleju | 8. Sygnalizator położenia neutralnego |

Informacje dodatkowe:

- Obudowa sprzęgła SAE 2;
- Przystawka obioru mocy (tylna oraz obustronna);
- Opcje sterowania: bezpośrednie, odległościowe lub linkowe;
- Złącze przegubu typu DIN lub YOKE;
- Mechanizm wyciskowy sprzęgła;
- PPA- pneumatyczne wspomaganie zmiany biegów;
- Możliwość montażu retardera hydraulicznego